

FENESTRA HD HANKI -ULKO-OVI

Sileäpintaiset ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA HD-RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvytydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvytyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 66 mm

RAKENNE

- Ulkopinnassa AL-puukomposiittilevy, sisäpinnassa puukomposiittilevy, alumiinilevyllä jäykistetty puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi
- Kovapuinen kynnyksen alumiinisella kulutuslistalla, matala ja korkea vaihtoehto

KOOT

- Max. koko 10 x 21 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



HANKI 1




HANKI 2



HANKI 3



HANKI 4



HANKI 5



HANKI 6



HANKI 8

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA HD LUMI -ULKO-OVI

Vaakauritetut ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA HD-RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 66 mm

RAKENNE

- Ulkopinnassa AL-puukomposiittilevy, sisäpinnassa puukomposiittilevy, alumiinilevyllä jäykistetty puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona crepi-lasit
- Kovapuinen kynnyksen alumiinisella kulutuslistalla, matala ja korkea vaihtoehto


KOOT

- Max. koko 10 x 21 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittailaustyönä täydellisesti kotiin sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

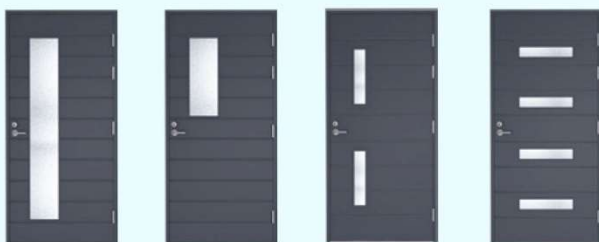

LUMI 1

LUMI 2

LUMI 3

LUMI 4



LUMI 5

LUMI 6

LUMI 7

LUMI 8

Lue lisää: www.fenestra.fi

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin

FENESTRA HD JÄÄ -ULKO-OVI

Peiliuritetut ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA HD-RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sateenpitävyyssluokka 2A
- Ilmanpitävyyssluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 66 mm

RAKENNE

- Ulkopinnassa AL-puukomposiittilevy, sisäpinnassa puukomposiittilevy, alumiinilevyllä jäykistetty puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona crepi-lasit
- Kovapuinen kynnyksen alumiinisella kulutuslistalla, matala ja korkea vaihtoehto

KOOT

- Max. koko 10 x 21 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittailaustyönä täydellisesti kotiin sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



JÄÄ 1



JÄÄ 2



JÄÄ 3



JÄÄ 4



JÄÄ 5



JÄÄ 6

Lue lisää: www.fenestra.fi

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin

FENESTRA HD HUURRE -ULKO-OVI

Pystyuritettut ulko-ovet



HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA HD-RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 66 mm

RAKENNE

- Ulkopinnassa AL-puukomposiittilevy, sisäpinnassa puukomposiittilevy, alumiinilevyllä jäykistetty puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojarasanaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona crepi-lasit
- Kovapuinen kynnyksen alumiinisella kulutuslistalla, matala ja korkea vaihtoehto

KOOT

- Max. koko 10 x 21 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittailaustyönä täydellisesti kotiin sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



HUURRE 1



HUURRE 2



HUURRE 3



HUURRE 4



HUURRE 5



HUURRE 6

Lue lisää: www.fenestra.fi

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin

FENESTRA HD HILE-PARVEKEOVI

HDF-pintaistiset parvekeovet



HAASTAVIA OLOSUhteITA JA AIKAA KESTÄVÄ OVIRATKAISU

- Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen HDF-levy-rakenteinen parvekeovi
- Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet

OMINAISUUDET FENESTRA HD-RAKENTEELLA

- Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Sateenpitävyysluokka 2A
- Ilmanpitävyysluokka 4
- Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
- Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
- Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
- Ovilevyn kokonaisvahvuus 66 mm
- Valoaukot vakioina M12, M14, M16 ja M18, muut valoaukkokorkeudet saatavilla tilauksesta
- Ääneneristävyys vakiolaseilla ja rakenteilla
Rw=34 - 38 dB (Rw+Ctr=29-32 dB)

RAKENNE

- Ulkopinnassa AL-puukomposiittilevy, sisäpinnassa puukomposiittilevy, alumiinilevyllä jäykistetty puuovi
- Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
- Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
- Vakiona kirkas lasi
- Kovapuinen kynnyksen alumiinisella kulutuslistalla, matala ja korkea vaihtoehto

KOOT

- Max. koko 10 x 21 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA

Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.

Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.



HILE 1

HILE 2

HILE 3

Lue lisää: www.fenestra.fi

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin